

rontondo

## Montageanleitung

Haben Sie noch Fragen! Sprechen Sie uns an:



Telefon: (0261) 80 80 3-150

E-Mail: [info@rontondo.de](mailto:info@rontondo.de)




Ernst-Sachs-Straße 10 56070 Koblenz  
Telefon (0261) 80 80 3-150 Fax (0261) 80 80 3-97  
E-Mail: [info@rontondo.de](mailto:info@rontondo.de) Internet: [www.rontondo.de](http://www.rontondo.de)



Montierte Rontondoliege

# rontondo

## mach mal pause

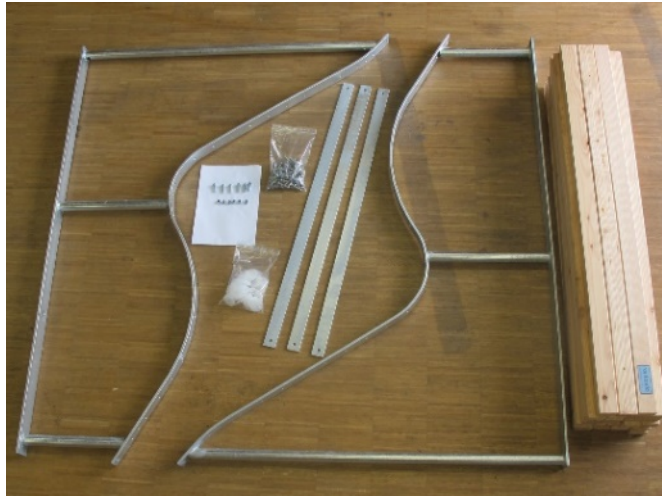

Bausatz bestehend aus:

- 2 Stück - geschwungenen Untergestell
- 3 Stück - Flacheisen
- 6 Stück - Sechskantschrauben M8
- 6 Stück - Stoppmuttern
- 54 Stück - Kunststoffscheiben Ø 35 mm
- 54 Stück - Fassadenschrauben 6,5 mm
- 27 Stück - Holzplatten, Lärche / Eiche  
Maße ca. 120 x 3,3 x 5,3 cm
- 1 Stück - Ringmaulschlüssel 3/8"

### Hinweise zu unseren Gartenmöbeln aus Eichenholz

Eichenholz ist ein einheimisches Naturprodukt, das besonders gut für Gartenmöbel geeignet ist. Dennoch sollten Sie für Ihr neues Möbel nach Möglichkeit einen Platz wählen, an dem keine starken Witterungseinflüsse wirken.

Durch die enthaltene Gerbsäure ist Eichenholz sehr widerstandsfähig z.B. gegen Holzfäule und Insektenbefall. Insbesondere nach Regenschauern oder Feuchtigkeit, kann Gerbsäure austreten und Verfärbungen an dem Untergestell oder auf dem Untergrund (z.B. Fliesen-, Stein-, oder Pflasterflächen) verursachen.

Bitte wählen Sie die Standflächen der Möbel dementsprechend aus und stellen diese auf einen unempfindlichen Untergrund.

Achten Sie darauf, dass es zu keiner Verschmutzung des Untergrunds, Fassade oder anliegenden Bauteilen kommen kann.

Da das Holz von Natur aus sehr widerstandsfähig ist, wird es ohne Oberflächenbehandlung geliefert. Im Laufe der Zeit ändert Eichenholz witterungsbedingt seine Farbe und vergraut.

Wenn Sie dies verhindern wollen, empfehlen wir das Holz von Zeit zu Zeit mit einem wasserabweisenden, farbpigmentierten Holzpflegemittel z. B. einem Holzpflegeöl für Gartenmöbel, zu behandeln. Dadurch wird auch die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes verringert und die Lebensdauer erhöht. Beachten Sie bitte, dass das Holzpflegemittel unterschiedlich vom Holz aufgenommen wird und es somit zu Farbabweichungen kommen kann. Dies unterstreicht die Natürlichkeit des Produktes.

Führen Sie die Behandlung immer von allen Seiten mit dem gleichen Produkt und immer in gleicher Intensität (Anzahl der Anstriche) durch, sonst kann sich das Holz verziehen!

Beachten Sie bei der Anwendung immer die Angaben des jeweiligen Herstellers.

Im Winter sollten die Möbel trocken und kühl, zum Beispiel draußen unter einem Unterstand oder in einem gut belüfteten Raum gelagert werden. Bei Abdeckung mit einer Haube ist unbedingt auf eine gute Belüftung zu achten.

Durch Änderungen der Luftfeuchtigkeit (z.B. bei Lagerung in beheizten Räumen) kann es zu Schwindmerkmalen wie z.B. Rissbildung und Verdrehen kommen, dies sind natürliche Anpassungsprozesse des Holzes.

Eichenholz darf nicht mit Metallbürsten oder metallhaltigen Reinigungswerkzeugen gereinigt werden, die Gerbsäure würde mit dem Metall reagieren und Flecken bilden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt!**

**rontondo**

**mach mal pause**



Schritt 2:

Zum Befestigen der Holzlatten, führen Sie die Sechskantschrauben durch die entsprechenden Bohrlöcher. Fügen Sie über das Schraubenende die Kunststoffscheibe, sodass diese nach Befestigung der Holzlatte zwischen Holz und Metall geklemmt ist.



**rontondo**

**mach mal pause**



Schritt 3:

Schrauben Sie die Holzlatten mit dem beigefügten Ringmaulschlüssel 3/8" an das Gestell.



**rontondo**

**mach mal pause**

- Achten Sie darauf, dass alle Schraubenverbindungen fest angezogen sind.
- Am einfachsten gelingt der Zusammenbau mit Hilfe einer zweiten Person.
- Eine Haftung für unsachgemäße oder fehlerhafte Montage wird ausgeschlossen.

**WICHTIGER HINWEIS!**


- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubenverbindungen auf festen Sitz.
- Achten Sie insbesondere nach dem Zusammenbau darauf, dass alle Schraubenverbindungen angezogen sind.



Ernst-Sachs-Straße 10 56070 Koblenz  
Telefon (0261) 80 80 3-150 Fax (0261) 80 80 3-97  
E-Mail: info@rontondo.de Internet: www.rontondo.de

**rontondo**

**mach mal pause**

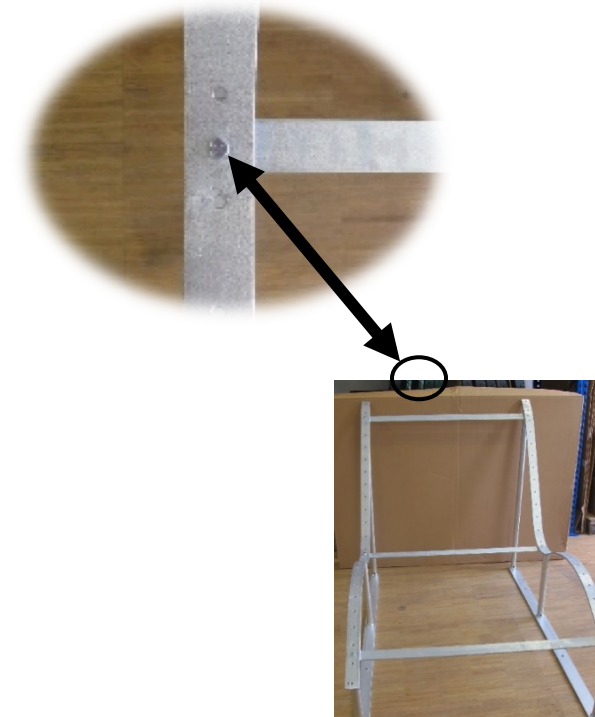

**Schritt 1:**

Verbinden Sie die einzelnen Flacheisen mit den Untergestellen an den dafür vorgebohrten Löchern. Verwenden Sie hierfür die beigegeführten Sechskantschrauben mit den dazugehörigen Stopmmuttern.

Richten Sie das Gestell auf einer ebenen Fläche aus und ziehen Sie die Sechskantschrauben fest an.