

rontondo

Montageanleitung

Haben Sie noch Fragen! Sprechen Sie uns an:



Telefon: (0261) 80 80 3-150

E-Mail: info@rontondo.de



Ernst-Sachs-Straße 10 56070 Koblenz
Telefon (0261) 80 80 3-150 Fax (0261) 80 80 3-97
E-Mail: info@rontondo.de Internet: www.rontondo.de




(Abb. Modell- Picco- rot- Lärche)

Montierte Rontondoliege

rontondo

mach mal pause

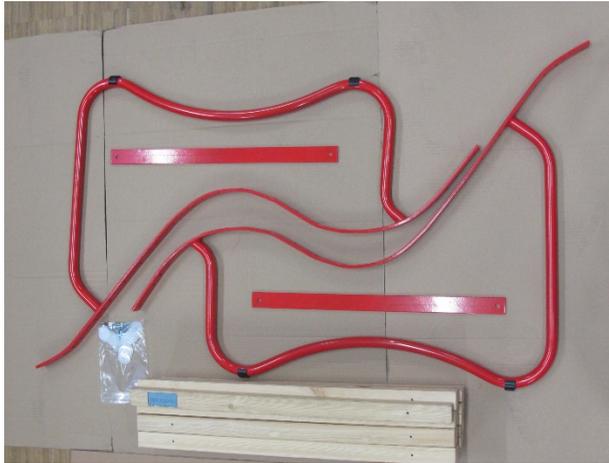

Bausatz bestehend aus:

- 2 Stück - geschwungene Untergestelle
- 2 Stück - Verbindungseisen
- 4 Stück - Sechskantschrauben M8 x 25
- 4 Stück - Unterlegscheiben Ø 8,4 mm
- 4 Stück - Sechskantmuttern M8, selbstsichernd
- 44 Stück - Kunststoffscheibe Ø 35 mm
- 44 Stück - Flachrundschraube Vierkantansatz M5 x 45
- 44 Stück - Unterlegscheiben D 5,3 mm
- 44 Stück - Sechskantmuttern M5, selbstsichernd
- 22 Stück - Holzplatten Lärche Maße: 800 x 25 x 43 mm

Hinweise zu unseren Gartenmöbeln aus Lärchenholz

Lärchenholz ist ein einheimisches Naturprodukt, das besonders gut für Gartenmöbel geeignet ist. Dennoch sollten Sie für Ihr neues Möbel nach Möglichkeit einen Platz wählen, an dem keine starken Witterungseinflüsse wirken.

Bitte wählen Sie die Standflächen der Möbel dementsprechend aus und stellen diese auf einen unempfindlichen Untergrund.

Da das Holz von Natur aus sehr widerstandsfähig ist, wird es ohne Oberflächenbehandlung geliefert. Im Laufe der Zeit ändert Lärchenholz witterungsbedingt seine Farbe und vergraut.

Wenn Sie dies verhindern wollen, empfehlen wir das Holz von Zeit zu Zeit mit einem wasserabweisenden, farbpigmentierten Holzpflegemittel z. B. einem Holzpflegeöl für Gartenmöbel, zu behandeln. Dadurch wird auch die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes verringert und die Lebensdauer erhöht. Beachten Sie bitte, dass das Holzpflegemittel unterschiedlich vom Holz aufgenommen wird und es somit zu Farbabweichungen kommen kann. Dies unterstreicht die Natürlichkeit des Produktes.

Beachten Sie bei der Anwendung immer die Angaben des jeweiligen Herstellers.

Im Winter sollten die Möbel trocken und kühl, zum Beispiel draußen unter einem Unterstand oder in einem gut belüfteten Raum gelagert werden. Bei Abdeckung mit einer Haube ist unbedingt auf eine gute Belüftung zu achten.

Durch Änderungen der Luftfeuchtigkeit (z.B. bei Lagerung in beheizten Räumen) kann es zu Schwindmerkmalen wie z.B. Rissbildung und Verdrehen kommen, dies sind natürliche Anpassungsprozesse des Holzes.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt!

rontondo

mach mal pause



Schritt 2:

Zum Befestigen der Holzlatten, führen Sie die Flachrundschaube durch die entsprechende Bohrung. Fügen Sie über das Schraubenende die Kunststoffscheibe, sodass diese nach Befestigung der Holzlatte zwischen Holz und Metall geklemmt ist. Sichern Sie die Schraube mit der Unterlegscheibe und Stopfmutter.




rontondo

mach mal pause



Schritt 3:

Verschrauben Sie die Verbindung mit einem geeigneten Werkzeug, sodass die Holzlatten mit dem Gestell fest verbunden sind.

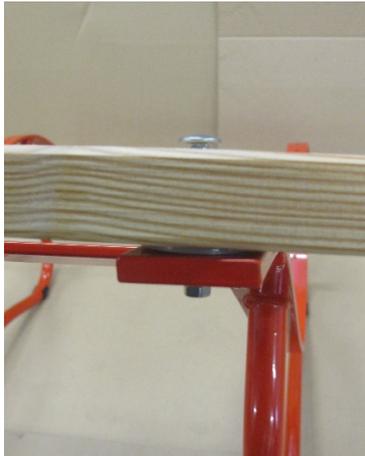

rontondo

mach mal pause

- Achten Sie darauf, dass alle Schraubenverbindungen fest angezogen sind.
- Am einfachsten gelingt der Zusammenbau mit Hilfe einer zweiten Person.
- Eine Haftung für unsachgemäße oder fehlerhafte Montage wird ausgeschlossen.

WICHTIGER HINWEIS!

- Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubenverbindungen auf festen Sitz.
- Achten Sie insbesondere nach dem Zusammenbau darauf, dass alle Schraubenverbindungen angezogen sind.



Ernst-Sachs-Straße 10 56070 Koblenz
Telefon (0261) 80 80 3-150 Fax (0261) 80 80 3-97
E-Mail: info@rontondo.de Internet: www.rontondo.de

rontondo

mach mal pause





Schritt 1:

Verbinden Sie die einzelnen Verbindungseisen mit den Untergestellen an den dafür vorgesehenen Löchern. Verwenden Sie hierfür die beigefügten Sechskantschrauben mit den dazugehörigen Scheiben und Stoppmuttern. Richten Sie das Gestell auf einer ebenen Fläche aus und ziehen Sie die Schraubverbindung fest an.